



Produto	Aplicação						Código		
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE						VIDE TABELA		
Características						NBI/BIL			
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato
L-Compacto duplo	3	6	30	25	Externo	NBR5440	150 kv	150 kv	21 kv

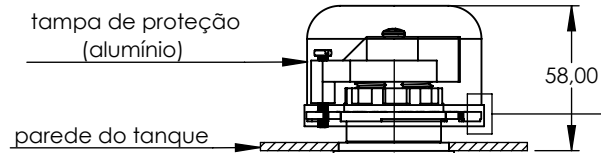

Proteção da tampa	
corrente em aço inoxidável	fio em poliamida

CÓDIGOS			
L - mm	Proteção da tampa		
	s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	322632-10	322632-12	322632-13
90	322632-20	322632-22	322632-23
120	322632-60	322632-62	322632-63
140	322632-30	322632-32	322632-33
170	322632-70	322632-72	322632-73
190	322632-40	322632-42	322632-43

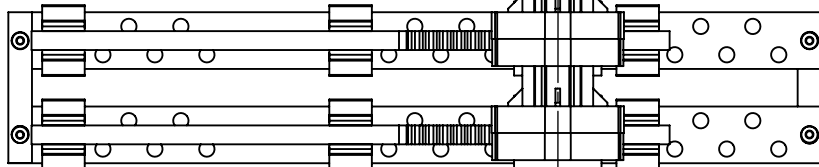


Fechamento dos contatos  
(Sistema deslizante)


Posição 1



Posição 2...



10,00  
distância de isolamento

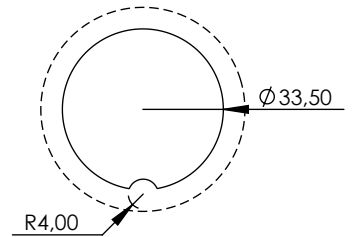

furação para montagem  
no tanque

