



Produto	Aplicação						Código		
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE						VIDE TABELA		
Características						NBI/BIL			
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato
L-Compacto duplo	3	7	30	25	Externo	NBR5440	150 kv	150 kv	21 kv

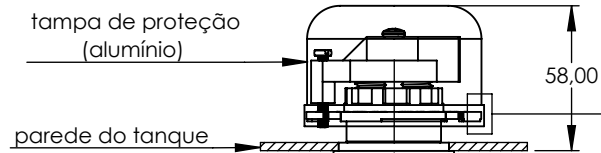


Proteção da tampa	
corrente em aço inoxidável	fio em poliamida

CÓDIGOS			
L - mm	Proteção da tampa		
	s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	322732-10	322732-12	322732-13
90	322732-20	322732-22	322732-23
120	322732-60	322732-62	322732-63
140	322732-30	322732-32	322732-33
170	322732-70	322732-72	322732-73
190	322732-40	322732-42	322732-43

Fechamento dos contatos (Sistema deslizante)



10,00
distância de isolamento

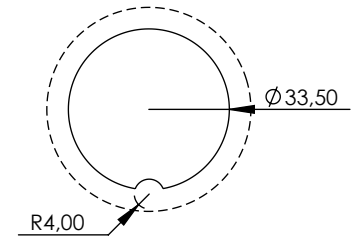

furação para montagem no tanque

