



Produto	Aplicação						Código		
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE						VIDE TABELA		
Características						NBI/BIL			
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato
Linear duplo	3	5	40 60	36,2	Externo	NBR5440	170 kv	170 kv	21 kv

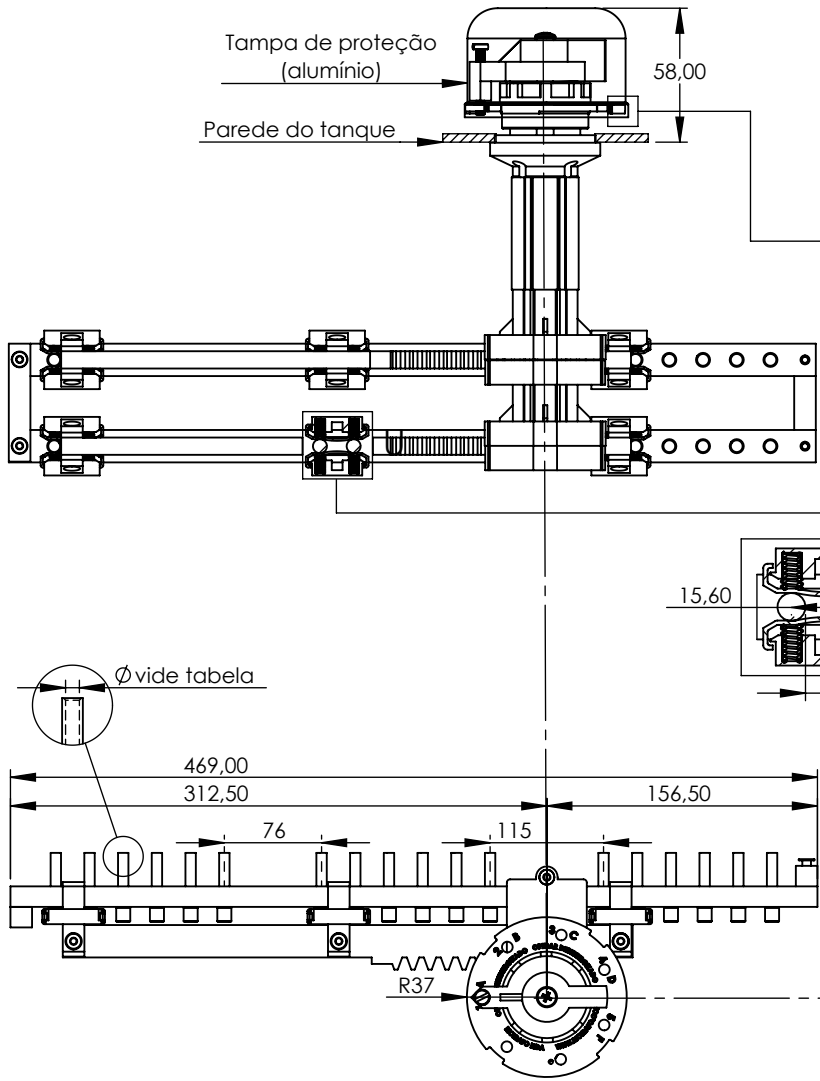

Proteção da tampa	
corrente em aço inoxidável	fio em poliamida

- Duplo fechamento dos contatos
- Sistema deslizante

A	Ø	Kv	L - mm	Proteção da tampa		
				s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	3,2	36,2	40	525532-10	525532-12	525532-13
			90	525532-20	525532-22	525532-23
			120	525532-60	525532-62	525532-63
			140	525532-30	525532-32	525532-33
			170	525532-70	525532-72	525532-73
60	5,0	36,2	40	526532-10	526532-12	526532-13
			90	526532-20	526532-22	526532-23
			120	526532-60	526532-62	526532-63
			140	526532-30	526532-32	526532-33
			170	526532-70	526532-72	526532-73
			190	526532-40	526532-42	526532-43



furação para montagem no tanque