



Produto		Aplicação						Código		
Comutador		EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE						VIDE TABELA		
Características							NBI/BIL			
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato	
Linear duplo	3	3	40   60	25	Externo	NBR5440	150 kv	150 kv	21 kv	

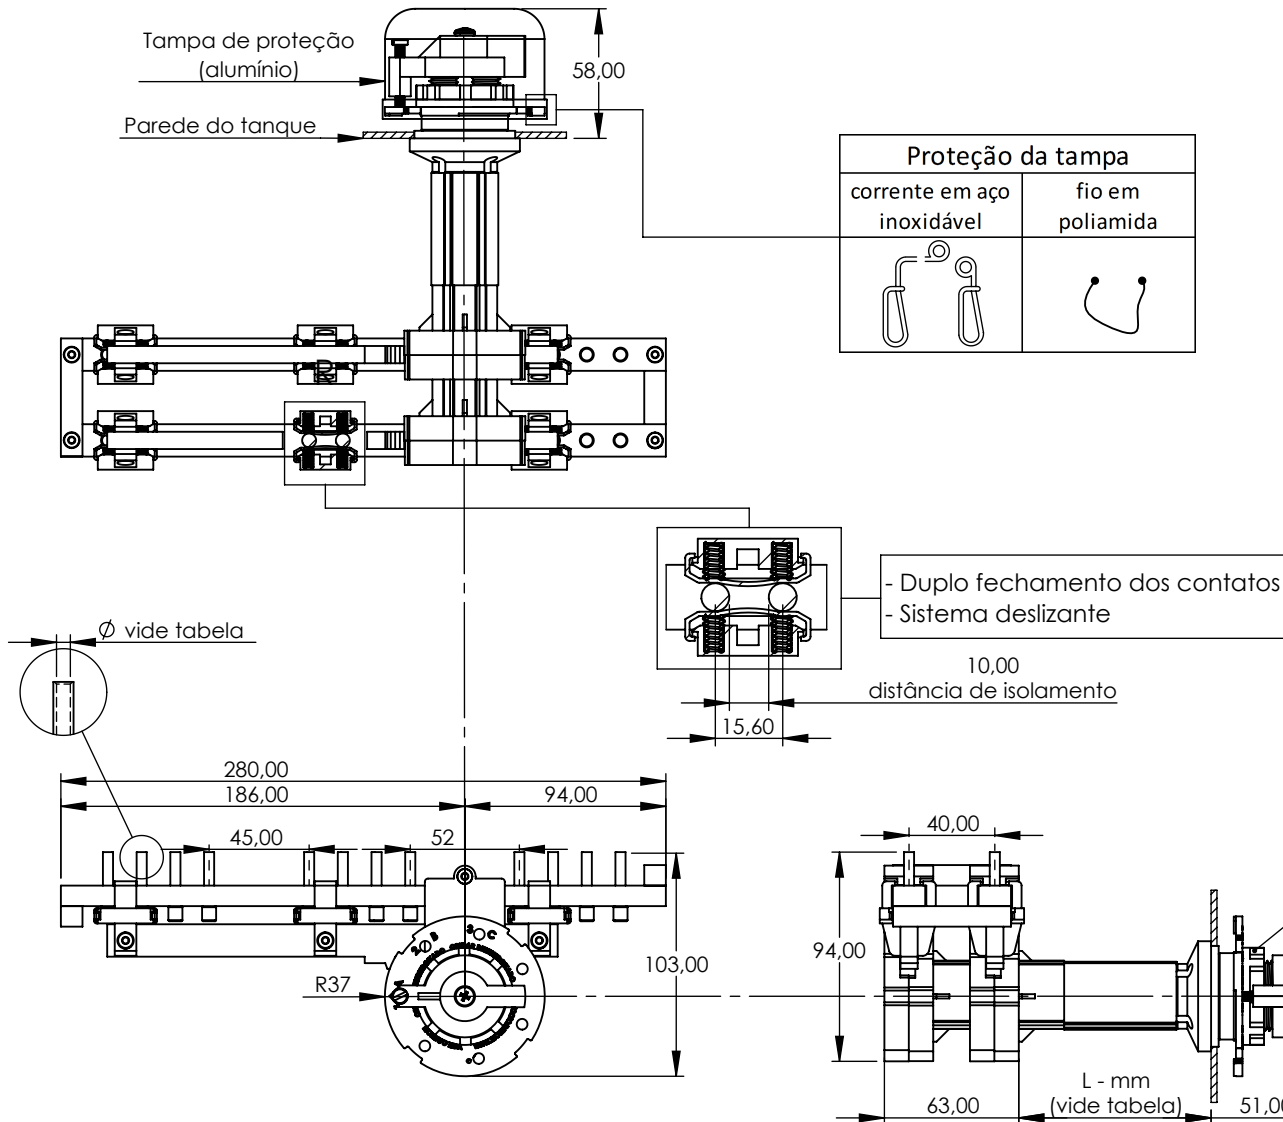

A	Ø	Kv	L - mm	Proteção da tampa		
				s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	3,2	25,0	40	523332-10	523332-12	523332-13
			90	523332-20	523332-22	523332-23
			120	523332-60	523332-62	523332-63
			140	523332-30	523332-32	523332-33
			170	523332-70	523332-72	523332-73
			190	523332-40	523332-42	523332-43
60	5,0	25,0	40	527332-10	527332-12	527332-13
			90	527332-20	527332-22	527332-23
			120	527332-60	527332-62	527332-63
			140	527332-30	527332-32	527332-33
			170	527332-70	527332-72	527332-73
			190	527332-40	527332-42	527332-43

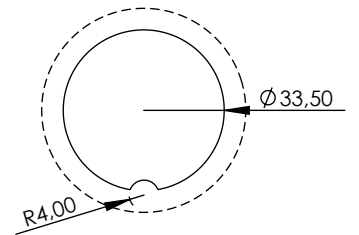

furação para montagem no tanque