


Produto	Aplicação						Código		
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE						VIDE TABELA		
Características						NBI/BIL			
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato
Linear duplo	3	4	40   60	36,2	Externo	NBR5440	170 kv	170 kv	21 kv



A	Ø	Kv	L - mm	Proteção da tampa		
				s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	3,2	36,2	40	525432-10	525432-12	525332-13
			90	525432-20	525432-22	525332-23
			120	525432-60	525432-62	525332-63
			140	525432-30	525432-32	525332-33
			170	525432-70	525432-72	525332-73
			190	525432-40	525432-42	525332-43
60	5,0	36,2	40	526432-10	526432-12	526332-13
			90	526432-20	526432-22	526332-23
			120	526432-60	526432-62	526332-63
			140	526432-30	526432-32	526332-33
			170	526432-70	526432-72	526332-73
			190	526432-40	526432-42	526332-43

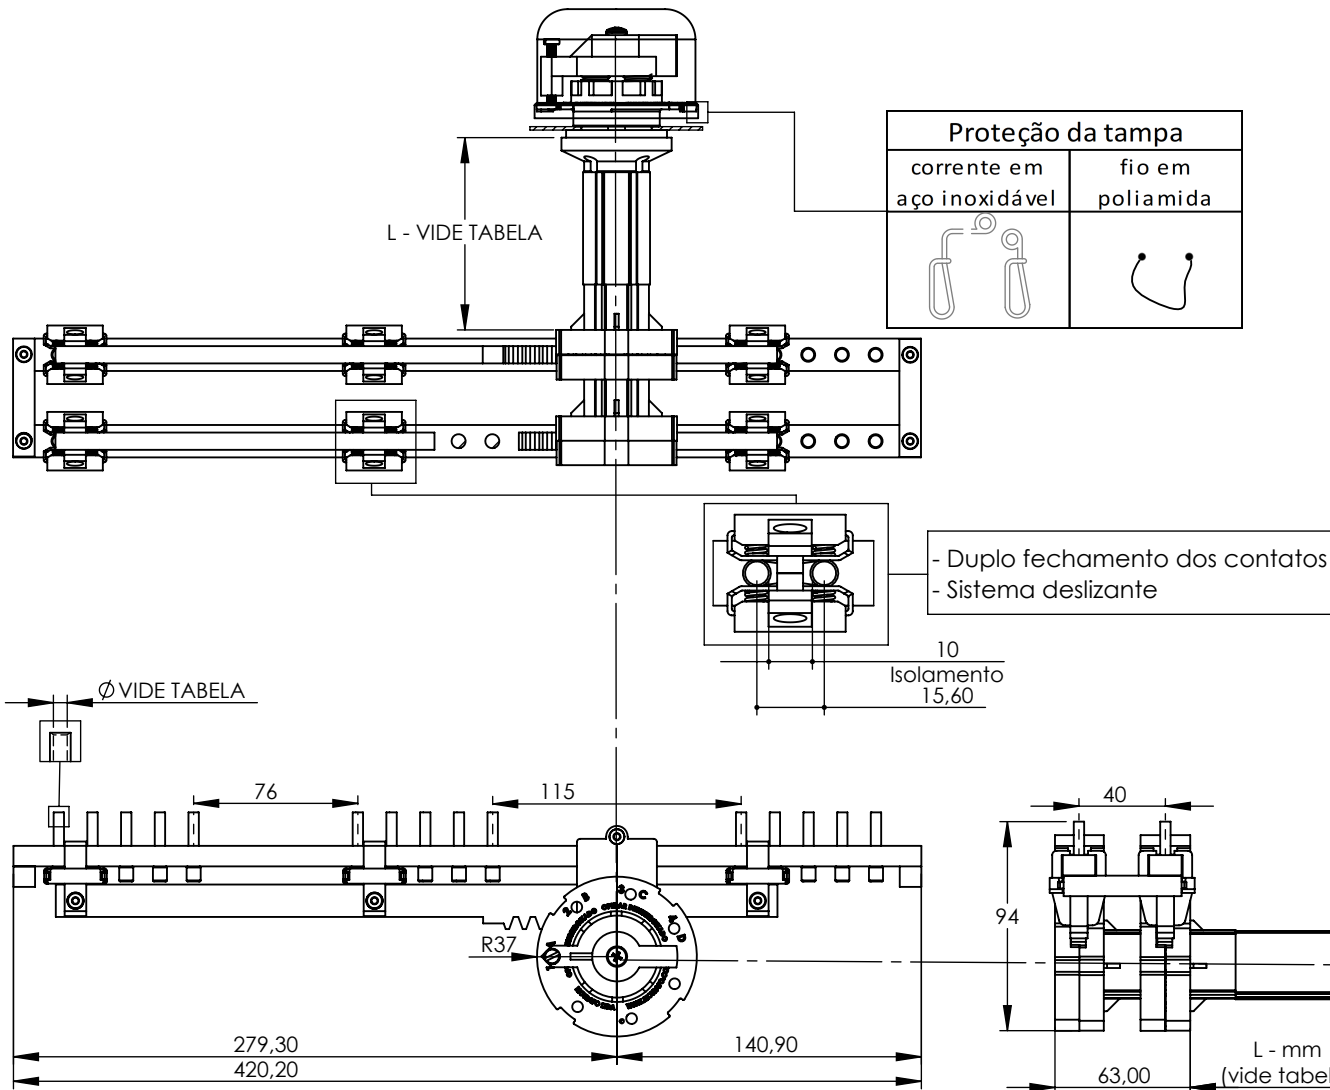