



Produto	Aplicação							CÓDIGO			
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE							vide tabela			
Características							NBI/BIL				
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato		
Rotativo	1	5	40 60	36,2	Externo	NBR 5440	-	150 kv	30 kv		

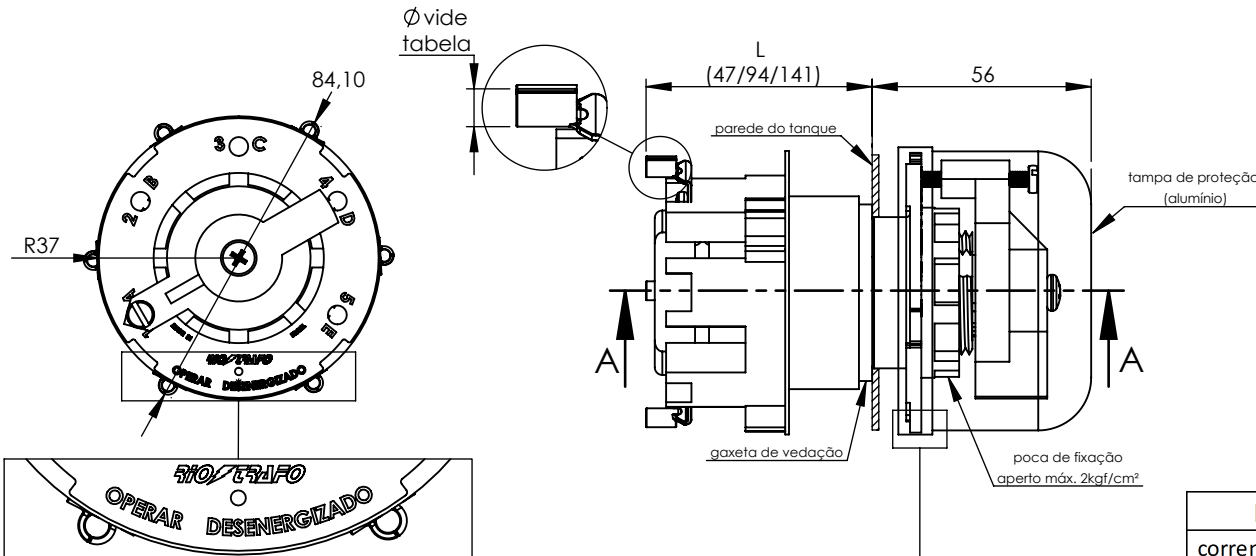


CÓDIGOS					
A	Ø	L - mm	Proteção da tampa		
			s/ tampa	tampa + corrente	tampa + fio
40	3,2	47	715512-10	715512-12	715512-13
		94	715512-20	715512-22	715512-23
		141	715512-30	715512-32	715512-33
60	5,0	47	716512-10	716512-12	716512-13
		94	716512-20	716512-22	716512-23
		141	716512-30	716512-32	716512-33


Proteção da tampa	
corrente em aço inoxidável	fio em poliamida

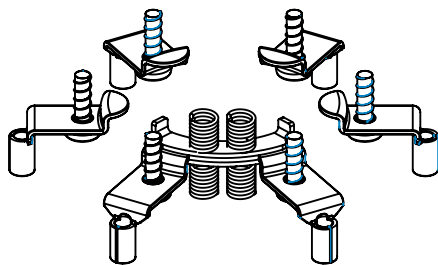

Duplo fechamento dos contatos (sistema deslizante)

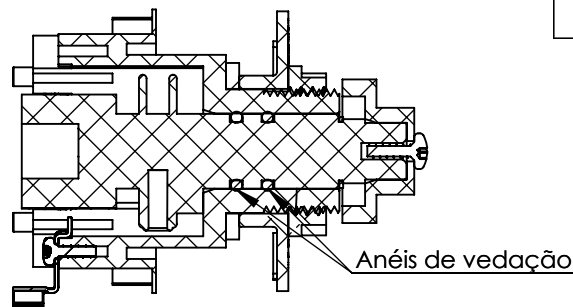

SEÇÃO A-A

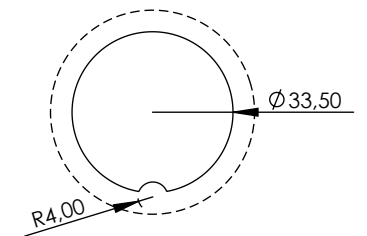

furação para montagem no tanque