


Produto	Aplicação							L-mm	Códigos
Comutador	EM TRANSFORMADORES ELÉTRICOS IMERSOS EM LÍQUIDO ISOLANTE							66	513331-10
								116	513331-20
Características							NBI/BIL		
Tipo	Nº Fases	Nº Posições	A	Kv	Acionamento	Norma	Fase/Fase	Fase/Terra	Contato/Contato
Linear	3	3	40	25	Interno	NBR 5440	150 Kv	150 Kv	21 Kv

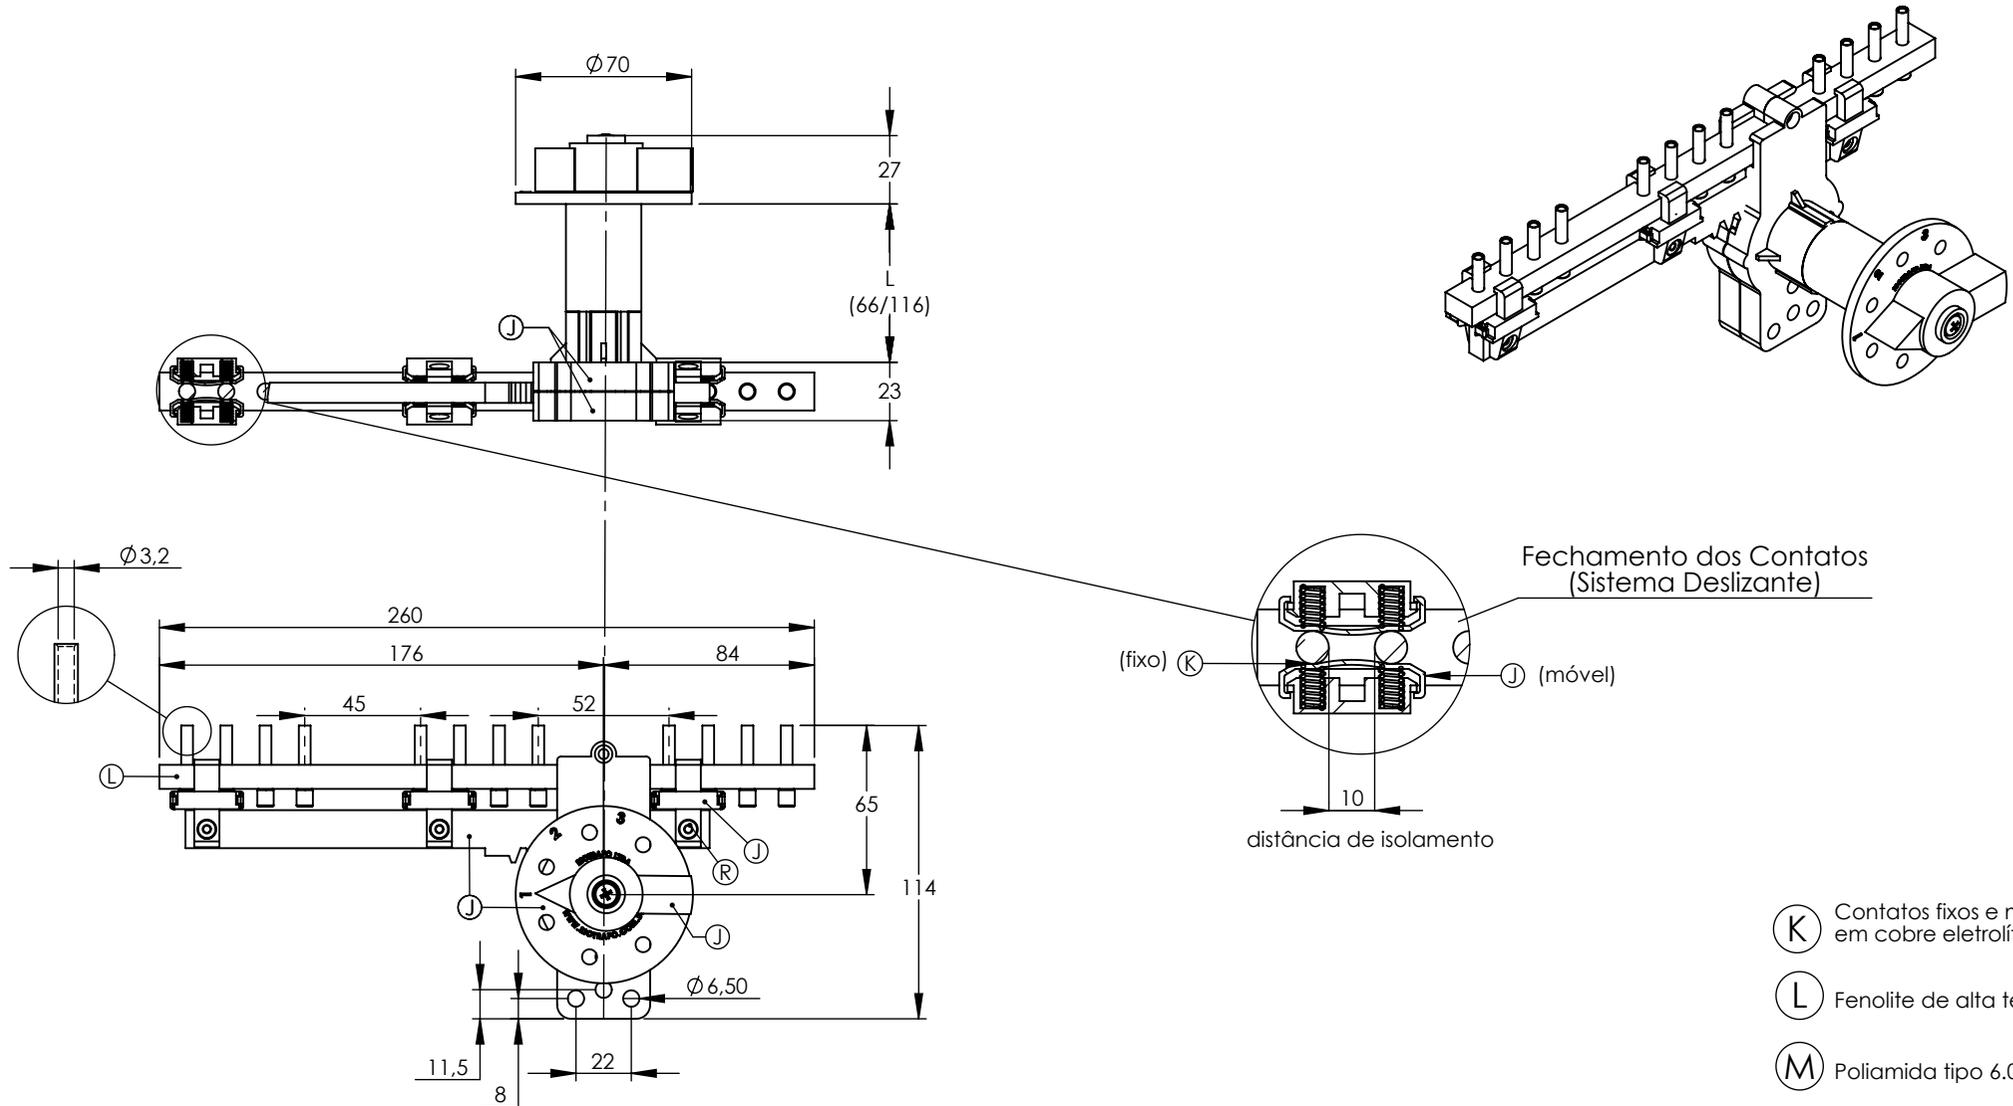

Fechamento dos Contatos (Sistema Deslizante)

(fixo) (K) (móvel) (J)

distância de isolamento

- (K) Contatos fixos e móveis em cobre eletrolítico
- (L) Fenolite de alta tensão
- (M) Poliamida tipo 6.0/FV 30 - Preto
- (R) Rebite tubular